

Projetores STENA

A linha **STENA** da TRADETEK é composta por uma família de luminárias robustas para uso externo. Desenvolvida com nove opções de potência que possibilitam a aplicação em ambientes de todas as dimensões, desde jardins e praças até estádios.



PERFORMANCE E SEGURANÇA

A linha de luminárias **STENA** combina a utilização de componentes de alta qualidade com materiais de alta resistência para garantir a segurança na aplicação e a qualidade luminosa.

Desenvolvida como uma linha de produtos versátil a STENA pode ser instalada em suspensão, em paredes, postes ou mastros.



Projetores STENA

Índice de
reprodução de cor
>80


Condições
atmosféricas de
operação
-30°C ~ +45°C

Uso externo
IP 66

AC 100V / 277V
50/60 Hz

Vida Média
100.000
Horas

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA

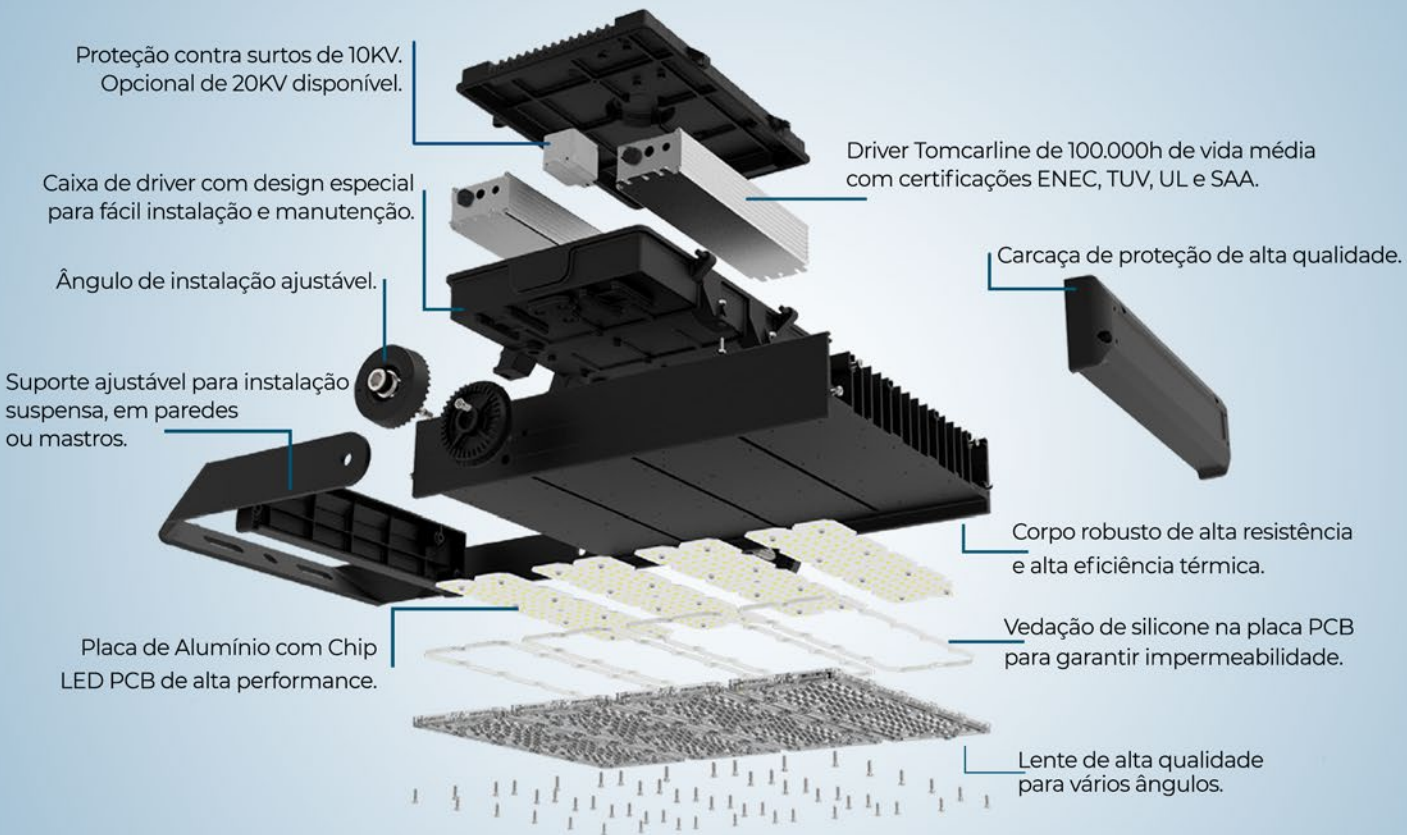

Potências Disponíveis

200W

800W

300W

1.000W

400W

1.200W

500W

1.500W

600W

1.600W

Projetores STENA

Vida Média
100.000
Horas

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA

IRC
> 80

BIVOLT
100 ⚡ **240**

IP
66

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSÃO
125 lm/W
±
10 lm/W

Modelo	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Qtde. LEDs	Fator Potência
STN125-200	200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	25.000 ± 2.000 lm	64 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-300	300W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	37.500 ± 3.000 lm	96 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-400	400W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	50.000 ± 4.000 lm	128 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-500	500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	62.500 ± 5.000 lm	160 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-600	600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	75.000 ± 6.000 lm	192 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-800	800W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	100.000 ± 8.000 lm	256 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-1000	1000W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	125.000 ± 10.000 lm	320 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-1200	1200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	150.000 ± 12.000 lm	384 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-1500	1500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	187.500 ± 15.000 lm	512 pcs 5W 3535	>0.9
STN125-1600	1600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	200.000 ± 16.000 lm	512 pcs 5W 3535	>0.9

VERSÃO
140 lm/W
±
10 lm/W

Modelo	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Qtde. LEDs	Fator Potência
STN140-200	200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	28.000 ± 2.000 lm	224 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-300	300W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	42.000 ± 3.000 lm	336 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-400	400W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	56.000 ± 4.000 lm	448 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-500	500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	70.000 ± 5.000 lm	560 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-600	600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	84.000 ± 6.000 lm	672 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-800	800W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	112.000 ± 8.000 lm	896 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-1000	1000W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	140.000 ± 10.000 lm	1.120 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-1200	1200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	168.000 ± 12.000 lm	1.334 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-1500	1500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	217.000 ± 15.000 lm	1.792 pcs EMC 3030	>0.9
STN140-1600	1600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	224.000 ± 16.000 lm	1.792 pcs EMC 3030	>0.9



Projetores STENA

Vida Média
100.000
Horas

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA

IRC
> 80

BIVOLT
100 ⚡ **240**

IP
66


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Qtde. LEDs	Fator Potência
STN150-200	200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	30.000 ± 2.000 lm	92 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-300	300W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	45.000 ± 3.000 lm	138 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-400	400W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	60.000 ± 4.000 lm	184 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-500	500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	75.000 ± 5.000 lm	230 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-600	600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	90.000 ± 6.000 lm	276 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-800	800W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	120.000 ± 8.000 lm	368 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-1000	1000W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	150.000 ± 10.000 lm	460 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-1200	1200W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	180.000 ± 12.000 lm	552 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-1500	1500W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	232.500 ± 15.000 lm	736 pcs EMC 5050	>0.9
STN150-1600	1600W	3.000K 4.000K 5.000K 6.000K	240.000 ± 16.000 lm	736 pcs EMC 5050	>0.9


VERSÃO 150 lm/W ± 10 lm/W

DESENHOS TÉCNICOS


200W




300W




400W




500W




600W




800W



1.000W



1.200W



1.500W e 1.600W

