


Luminárias Públicas

OLDAX

A linha **OLDAX** da TRADETEK é composta por luminárias de design prático e moderno que não sacrifica eficiência em função do seu visual. Possui quatro modos de montagem, duas opções de LED e seis opções de potência que fazem da **OLDAX** a linha de luminárias públicas mais versátil da TRADETEK.

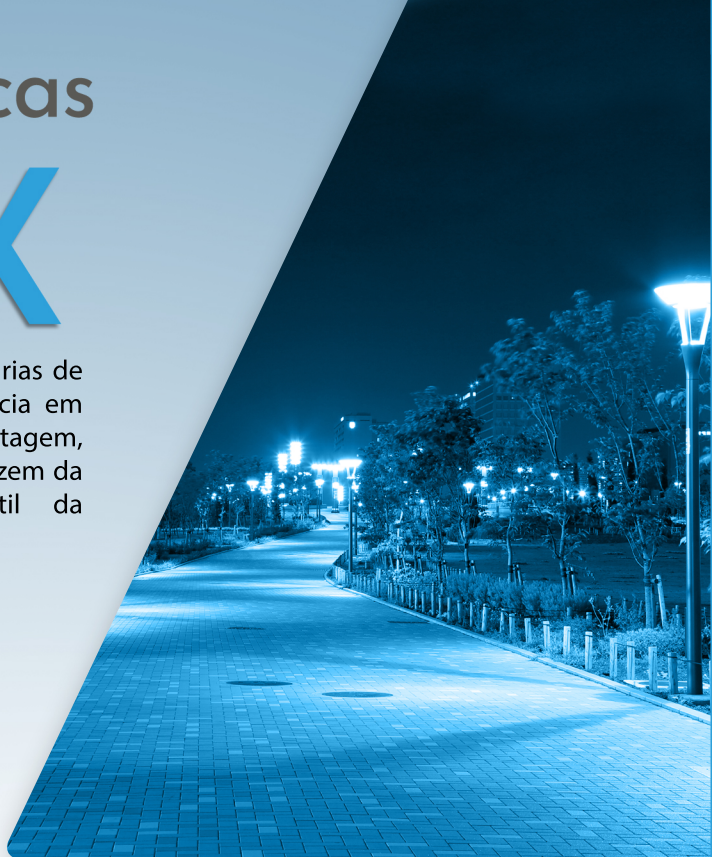

VERSATILIDADE E TECNOLOGIA

Uma luminária com design moderno e minimalista. Ideal para iluminação de parques, vias públicas em geral.

A luminária **OLDAX** oferece quatro opções de montagem e duas opções de chips de LEDs de alta eficiência, além de drivers dimerizáveis.



Luminárias Públicas OLDAX

Alta resistência
à impactos

**IK08
IK09**

Condições
atmosféricas de
operação

-40°C ~ +50°C

Uso externo

IP 67

**AC 100V / 277V
50/60 Hz**

Fácil acesso

Travas manuais que não exigem ferramentas especiais e simplificam o processo de manutenção.

Drivers

Duas opções de drivers de alta eficiência

Duas opções de LED

Opções de chip Philips 3030 2D e 5050. Ambas de alta eficiência que garantem pelo menos 72.000h de vida média.

Pressurizador de ar


Pressurizador acoplado. Garante o equilíbrio entre o ar dentro e fora da luminária.

Base NEMA

7 pinos para Controle de Telegestão conforme ANSI C136.41

Proteção contra Surtos

Proteção contra surtos de energia acoplado ao corpo da luminária (10KV)

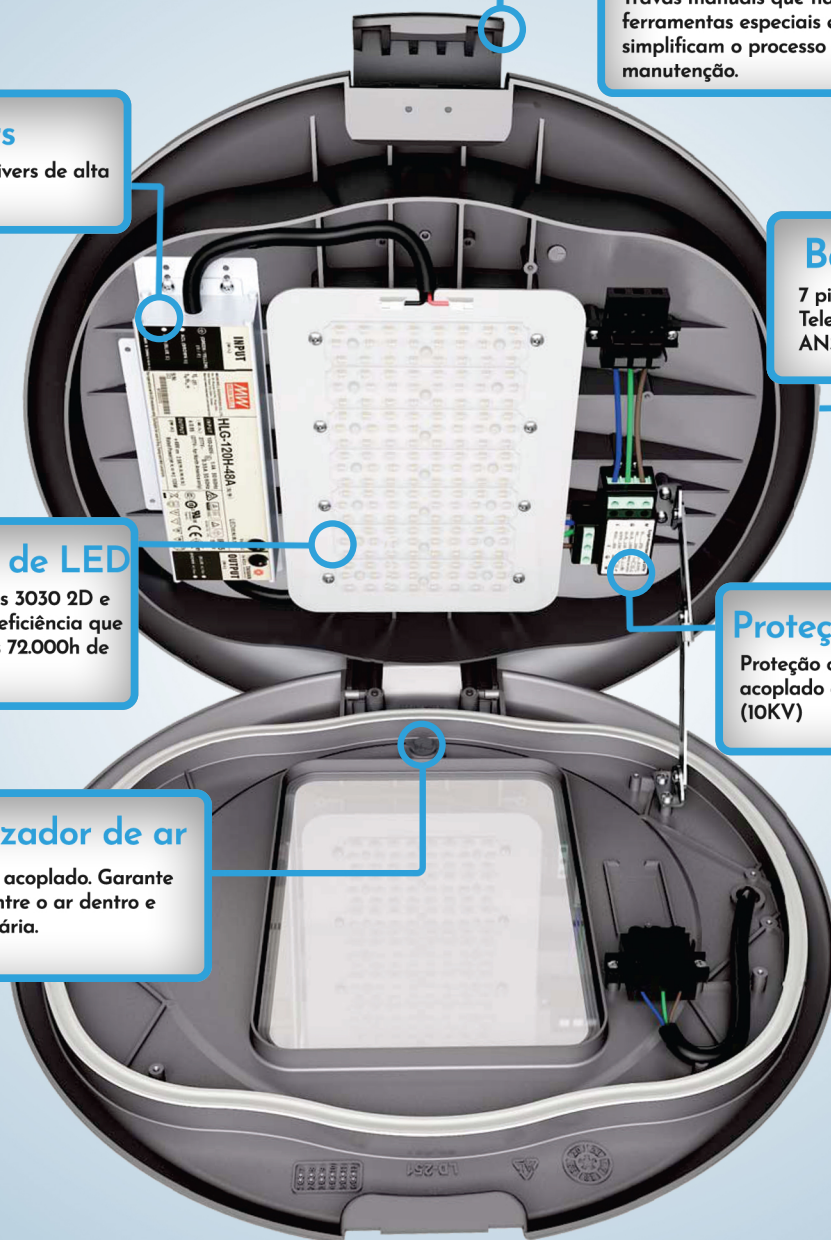

- Lente Tipo II Média Limitada / Lente Tipo II Média Totalmente Limitada
- DPS 10kV/10kA
- Conjunto Óptico através de LEDs - Temperatura de Operação -40° à + 50° C
- Dissipação de calor acoplada ao corpo da luminária
- 7 PINOS para Controle de Tele Gestão conforme ANSI C136.41 | 3 PINOS NEMA conforme NBR5123 | Opcional sem base par arelê fotoelétrico
- Acesso aos componentes internos não compromete grau IP67.
- Corpo de alumínio injetado. Lente de vidro temperado e PC
- Duas opções de LED Philips Lumileds (3030 2D e 5050);
- Duas opções de Drivers: MeanWell e Inventronics

Vida Média
72.000
Horas

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA

Luminárias Públicas OLDAX

Vida Média
72.000
Horas

GARANTIA
5 ANOS
GARANTIA

Temperaturas de cor disponíveis



4.000K 5.000K

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSÃO 3030 2D	Modelo	Potência	Temp. Cor		Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Fator Potência
	OLDX-27LM	27W	4.000K	5.000K	3.510 lm	130 lm/W	>0.95
	OLDX-37LM	37W	4.000K	5.000K	4.810 lm	130 lm/W	>0.95
	OLDX-56LM	56W	4.000K	5.000K	7.280 lm	130 lm/W	>0.95
	OLDX-70LM	70W	4.000K	5.000K	9.100 lm	130 lm/W	>0.95
	OLDX-90LM	90W	4.000K	5.000K	11.700 lm	130 lm/W	>0.95
	OLDX-120LM	120W	4.000K	5.000K	15.000 lm	125 lm/W	>0.95

VERSÃO 5050	Modelo	Potência	Temp. Cor		Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Fator Potência
	OLDX-27LM	27W	4.000K	5.000K	4.050 lm	150 lm/W	>0.95
	OLDX-37LM	37W	4.000K	5.000K	5.550 lm	150 lm/W	>0.95
	OLDX-56LM	56W	4.000K	5.000K	8.400 lm	150 lm/W	>0.95
	OLDX-70LM	70W	4.000K	5.000K	10.500 lm	150 lm/W	>0.95
	OLDX-90LM	90W	4.000K	5.000K	13.500 lm	150 lm/W	>0.95
	OLDX-120LM	120W	4.000K	5.000K	17.400 lm	145 lm/W	>0.95

IRC
≥70

BIVOLT
100V ⚡ 240V



IR
Não emite
infravermelhos

Hg
Não contem
mercúrio




Luminárias Públicas OLDAX

Vida Média
72.000
Horas



Temperaturas de cor disponíveis





4.000K 5.000K


ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

As luminárias **OLDAX** apresentam quatro opções de montagem: Pendente, Lateral, Suspensa e em Poste.


A eficiência e os opcionais variam de acordo com a montagem. Entre em contato com a TRADETEK para mais informações e detalhes.

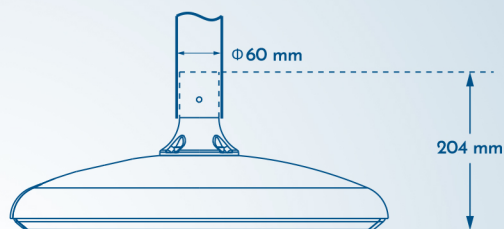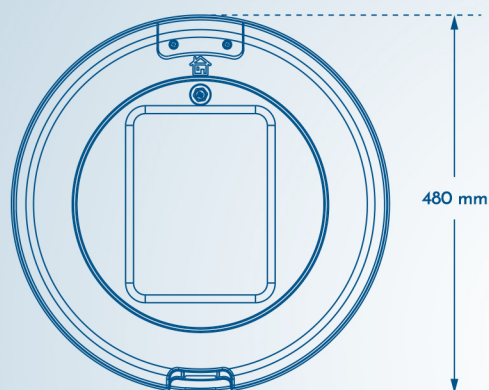


MONTAGEM PENDENTE

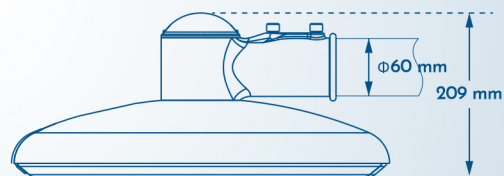

MONTAGEM LATERAL

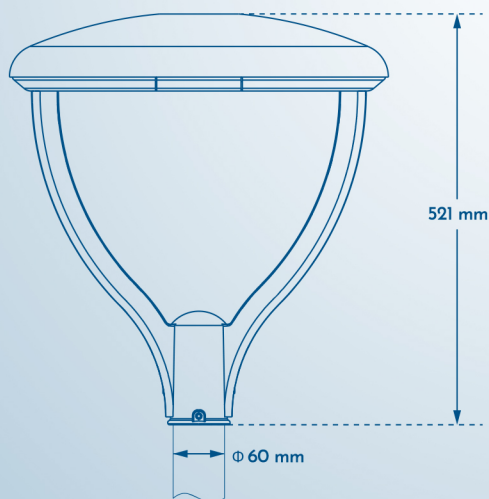

MONTAGEM EM POSTE

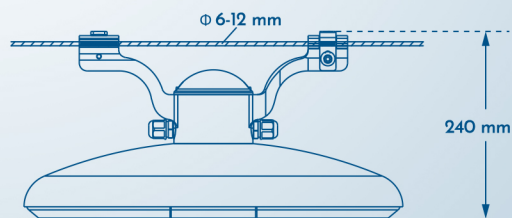

MONTAGEM SUSPensa



Não emite infravermelhos

Não contém mercúrio

